

**DEVELOP**

Dynamic balance \*

[www.develop.fr](http://www.develop.fr)


\* Le confort est un argument



# ineo+ 3351

- > Système multifonction  
A4 Couleur
- > Jusqu'à 33 pages  
par minute

Diagramme des options

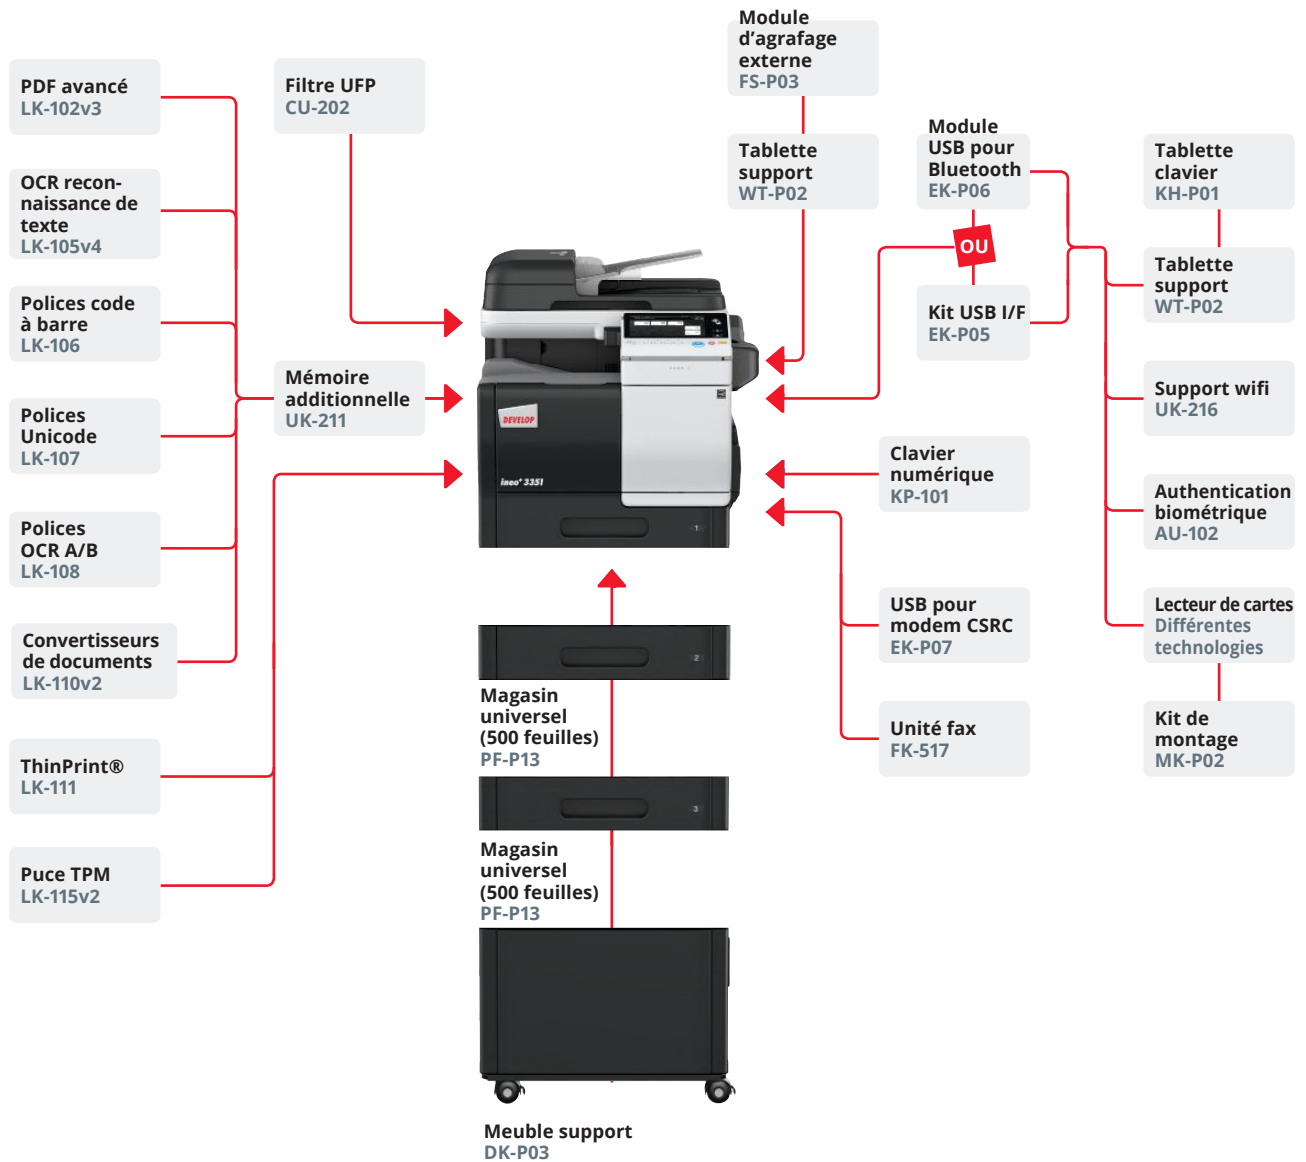

Options de finition



Agrafage en coin (externe)



Recto-Verso

## ineo+ 3351

Système multifonction A4 de 33 ppm Noir & Blanc et Couleur. Contrôleur d'impression ineo prenant en charge les langages d'impressions PCL, PostScript 3 et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et bac d'alimentation manuel de 100 feuilles. Chargeur de documents Recto-Verso en standard. 2 Go de mémoire, disque dur de 250 Go.

|   |   |
|---|---|
| <b>PF-P13 Magasin universel</b>           | A4, 500 feuilles, 60 – 90 g/m <sup>2</sup>                                  |
| <b>DK-P03 Meuble support</b>              | Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels. |
| <b>FS-P03 Module d'agrafage Externe</b>   | 20 feuilles en coin   |
| <b>KP-101 Clavier numérique</b>           | A utiliser à la place du clavier tactile                                    |
| <b>WT-P02 Tablette support</b>            | Tablette pour support (agrafages..)   |
| <b>FK-517 Kit Fax</b>                     | Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique                                |
| <b>EK-P07 USB pour modem CSRC</b>         | connexion pour ineo Remote Care   |
| <b>Lecteur de cartes d'identification</b> | Différentes technologies d'authentification disponibles                     |
| <b>LK-102v3 PDF avancé</b>                | PDF/A (1b), chiffrement de fichiers PDF, signature digitale                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>LK-105v4 OCR reconnaissance de texte</b> | PDF interrogeable et PPTX, PDF/A (1a)                                    |
| <b>LK-106 Code à barre</b>                  | Impression de polices code à barre                                       |
| <b>LK-107 Polices Unicode</b>               | Impression de polices Unicode  |
| <b>LK-108 Polices OCR A/B</b>               | Impression des polices OCR A et B  |
| <b>LK-110v2 Convertisseur de documents</b>  | Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A      |
| <b>LK-111 ThinPrint®</b>                    | Client Thinprint natif   |
| <b>LK-115v2 Puce TPM</b>                    | Puce pour protection des clés de chiffrement                             |
| <b>MK-P02 Kit de montage</b>                | Kit d'installation pour lecteur de cartes                                |
| <b>UK-216 Support Wifi</b>                  | Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès                                     |
| <b>CU-202 Filtre UFP</b>                    | Améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de Particules Fines |
| <b>EK-P05 Kit USB I/F</b>                   | Connexion clavier USB  |
| <b>EK-P06 Module USB pour Bluetooth</b>     | Connexion clavier USB + Bluetooth  |
| <b>UK-211 Mémoire additionnelle</b>         | 2 Go de memoire additionnelle  |
| <b>KH-P01</b>                               | Support pour clavier USB   |
| <b>AU-102 Authentification biométrique</b>  | Scanner de veine digitale  |

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques système

|  |  |
|--|--|
| <b>Mémoire système</b>                   | 2 048 Mo (std)<br>4 096 Mo (Opt)   |
| <b>Mémoire disque dur</b>                | 250 Go (standard)  |
| <b>Interfaces</b>                        | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g (en option) |
| <b>Protocoles réseau</b>                 | TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTPS                         |
| <b>Ethernet</b>                          | Ethernet 802.2 ; Ethernet 802.3 ; Ethernet II ; Ethernet SNAP                      |
| <b>Chargeur automatique de documents</b> | Jusqu'à 50 originaux ; A5-A4 ; 50-128 g/m <sup>2</sup><br>Dualscan ADF             |
| <b>Format d'Impression</b>               | A6 – A4 ; formats d'impression personnalisés                                       |
| <b>Grammage Papier</b>                   | 60 – 210 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Capacité Papier en entrée</b>         | 650 feuilles / 1 650 feuilles (standard/max)                                       |
| <b>Magasin 1 (standard)</b>              | 550 feuilles ; A6 – A4, 60 – 210 g/m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Magasins en option</b>                | 2 x 500 feuilles ; A4, 60 – 90 g/m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Alimentation manuelle</b>             | 100 feuilles ; A6 – A4 ; tailles personnalisables ; 60 – 210 g/m <sup>2</sup>      |
| <b>Recto-Verso automatique</b>           | A4 ; 60 – 210 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Capacité de sortie (option)</b>       | Max. 250 feuilles  |
| <b>Agrafage</b>                          | Max. 20 feuilles   |
| <b>Volume Copie Impression (mensuel)</b> | Rec.: 6 500 pages ; Max.1: 96 000 pages  |
| <b>Durée de vie Toner</b>                | Noir : 13 000 ; CMJ : 12 000 pages   |
| <b>Durée de vie unité image</b>          | N&B : 60 000 ; CMJ : 50 000 pages  |
| <b>Consommation d'énergie</b>            | 220 – 240 V/50/60 Hz ; Moins de 1.7 kW   |
| <b>Dimensions Système</b>                | 555 x 584 x 603 mm   |
| <b>Poids</b>                             | Approx. 49.2 kg (sans option)  |

### Caractéristiques d'impression

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Résolution d'impression</b> | 600 x 600 dpi ; 1200 x 1200 dpi (vitesse réduite)   |
| <b>Langage</b>                 | PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS  |
| <b>OSystème d'exploitation</b> | Windows Vista (32/64)<br>Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64)<br>Windows 10 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64)<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016<br>Macintosh OS X 10.x<br>Linux ; Unix |
| <b>Polices d'imprimante</b>    | 80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin   |
| <b>Fonction d'impression</b>   | Impression directe des fichiers PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; Impression sécurisée, combinaison ; n-up ; poster ; ordre page livret ; filigrane  |
| <b>Impression Mobile</b>       | AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Google Cloud Print (option) ; WiFi Direct (option) ; ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile)  |

### Caractéristiques scan

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Vitesse scan (mono/couleur)</b> | Jusqu'à 35 opm   |
| <b>Résolution scan</b>             | Max. 600 x 600 dpi   |
| <b>Mode de numérisation</b>        | Scan-to-eMail (numérisation vers l'adresse de l'utilisateur) ; Scan-to-SMB (numérisation vers le dossier racine utilisateur) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box (numérisation vers boîte utilisateur) ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; Numérisation Réseau TWAIN |
| <b>Formats fichier</b>             | JPEG ; TIFF ; PDF compact ; PDF ; PDF chiffré ; XPS  |
| <b>Destinations scan</b>           | 2100 (privé + groupe) ; compatibilité LDAP   |
| <b>Fonctions scan</b>              | Jusqu'à 400 programmes   |

## Caractéristiques copieur

|  |  |
|--|--|
| <b>Technologie</b>                           | Laser  |
| <b>Processus Copie</b>                       | Copie laser électrostatique, tandem, indirect  |
| <b>Toner</b>                                 | Toner polymérisé Simitri® HD   |
| <b>Vitesse A4 (copie/impression)</b>         | Jusqu'à 33 ppm (en N&B comme en couleur)   |
| <b>Vitesse R/V A4</b>                        | Jusqu'à 33 ppm (en N&B comme en couleur)   |
| <b>Temps de sortie 1<sup>ère</sup> copie</b> | 8.1/9.1 sec. (en N&B comme en couleur)   |
| <b>Temps de Préchauffage</b>                 | Approx. 20 sec. <sup>2</sup>   |
| <b>Résolution Copie</b>                      | 600 x 600 dpi  |
| <b>Nuances</b>                               | 256 nuances  |
| <b>Multicopies</b>                           | 1-9 999  |
| <b>Format original</b>                       | Max. A4  |
| <b>Taux de zoom</b>                          | 25-400% par pas de 0.1% ; zoom auto  |
| <b>Fonctions</b>                             | Tri électronique ; multi-job ; ajustements (contraste, densité, luminosité) ; copie épreuve ; mode interruption ; mode couleur ; scan séparé ; tri/groupe ; combinaison ; sélection originaux ; copie carte ID ; 2en1 ; 4en1 |

## Caractéristiques Fax

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Standard</b>     | Super G3  |
| <b>Transmission</b> | Analogue ; i-Fax  |
| <b>Résolution</b>   | Max. : 600 x 600 dpi (ultra-fin)                          |
| <b>Compression</b>  | MH ; MR ; MMR ; JBIG                                      |
| <b>Modem</b>        | Jusqu'à 33.6 Kbps   |
| <b>Destinations</b> | 2 100 (privé + groupe)                                    |
| <b>Fonctions</b>    | Routage ; Envoi différé ; PC-Fax ; jusqu'à 400 programmes |

## Fonctionnalité

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Sécurité</b>         | ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering et port blocking ; SSL2 ; SSL3 et TLS1.0 network communication ; IPsec support; IEEE 802.1x support ; user authentication; secure print; hard disk overwrite (8 standard types) ; hard disk data encryption ; copy protection (print only) |
| <b>Authentification</b> | Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs ; Active Directory support ID card authentication (en option)  |

<sup>1</sup> Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation.

**DEVELOP**

Konica Minolta Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex  
www.develop.fr



- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m2.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.