

Guide Produits



Ineo+ 458/558/658

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Information importante:

Des changements de caractéristiques peuvent survenir, veuillez prendre note que ce guide produit date de Juillet 2016. Nous nous réservons le droit de changer le support. Les caractéristiques techniques se réfèrent à une performance maximum selon les conditions mises en place. Aucune garantie n'est fournie au travers de ce support.

Sommaire

Généralités	Erreur ! Signet non défini.
Environnement spatial	Erreur ! Signet non défini.
Configuration système	6
Caractéristiques du système	8
Caractéristiques copie	Erreur ! Signet non défini.
Caractéristiques impression (Emperon controller)	24
Caractéristiques impression (Fiery controller IC-416)	27
Caractéristiques numérisation	Erreur ! Signet non défini.
Caractéristiques du fax	30
Caractéristiques i-Fax	32
Caractéristiques IP-Fax	32
Consommables	33
Numéro article et compatibilité	Erreur ! Signet non défini.
Documentation	38
Média recommandés	41
Annexes	42

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Généralités

NOM D'USINE	Zeus S Z	Zeus S X	Zeus S 0	Zeus S 1	Zeus S 2	Zeus S 2.5	
NOM COMMERCIAL	DEVELOP ineo+ 658	DEVELOP ineo+ 558	DEVELOP ineo+ 458	DEVELOP ineo+ 368	DEVELOP ineo+ 308	DEVELOP ineo+ 258	
SUCCÈDE A MODÈLE	-	ineo+ 554e	ineo+ 454e	ineo+ 364e	ineo+ 284e	ineo+ 224e	
DATE DE COMMERCIALISATION	09/2016			08/2015		01/2016	
SEGMENT	Col V	Col V	Col IV	Col IV	Col IV	Col III	
VOLUME MENSUEL MOYEN (Ratio couleur: 30%)	33k	30k	30k	25k	16k	13k	
VOLUME MENSUEL MAX	200k	200k	150k	125k	100k	80k	
	(Si le volume Max. est atteint au bout d' 1 an, alors la maintenance doit être effectuée !)						
DUREE DE VIE MACHINE	2000k ou 5 ans	2000k ou 5 ans	1800k ou 5 ans	1500k ou 5 ans	1000k ou 5 ans	800k ou 5 ans	
MCBF (Temps moyen entre 2 interventions)	Total Couleur N&B	85,4k 71,4k 93,2k	79,3k 66,3k 86,6k	68,9k 57,6k 75,3k	63,5k 53,1k 69,3k	55,1k 46,0k 60,1k	48,0k 40,2k 52,4k
Nombre copies entre 2 pannes	10k avec du papier classique						
Mode copie standard (N&B & couleur)	7 pages/job	6 pages/job	5 pages/job	4 pages/ job	3 pages/ job	3 pages/ Job	
Densité standard	5 % N&B & Couleur						
Sécurité et environnement	Disponible sur Partner Corner						


Remarque

Le grammage papier standard pour les matériels N&B est de 80 g/m². Toutes les caractéristiques liées à la performance, durée, maintenance et remplacement sont basées sur une base de papiers standards. Veuillez utiliser le bypass lors de l'utilisation de films transparents, papier transfert textile et étiquettes. Dans le cas contraire vous pouvez être confronté à un double chargement, ou un nombre plus élevé de bourrage papier. Les marques des rouleaux sur la copie ou impression peuvent apparaître. Des grammages papier standard offrent les meilleurs résultats de copie et impression. L'utilisation de grammage plus épais peut influencer la qualité de la sortie. L'utilisation de grammage papier standard garantit une fiabilité des copies et impressions recto-verso. Les papiers fins, épais, enduits peuvent augmenter le taux de bourrage papier pour des copies et impressions recto-verso.


Guide Produit ineo+ 458/558/658

Environnement spatial

ineo+658(558/458)+PC-215(PC-115/PC-415)+FS536+LU-302

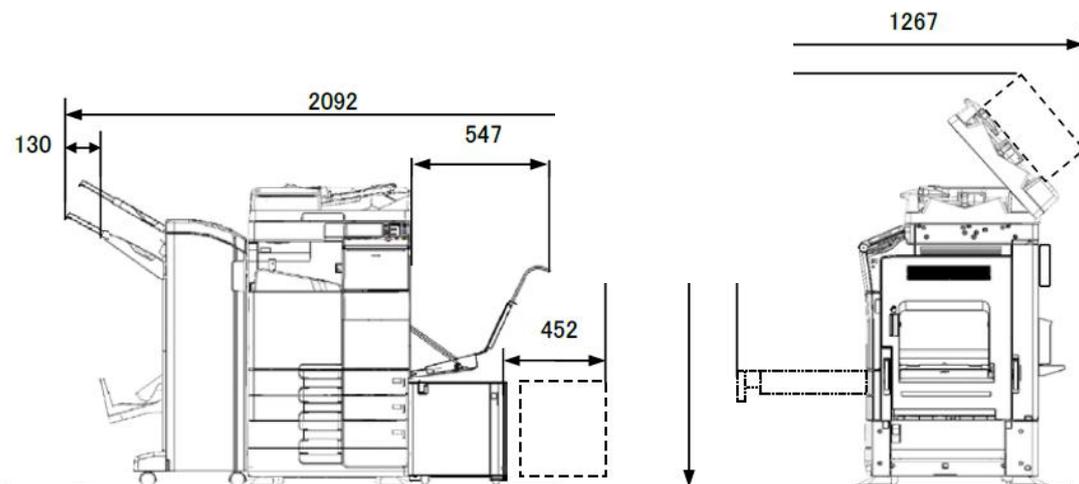


Ineo+ 658/558/458

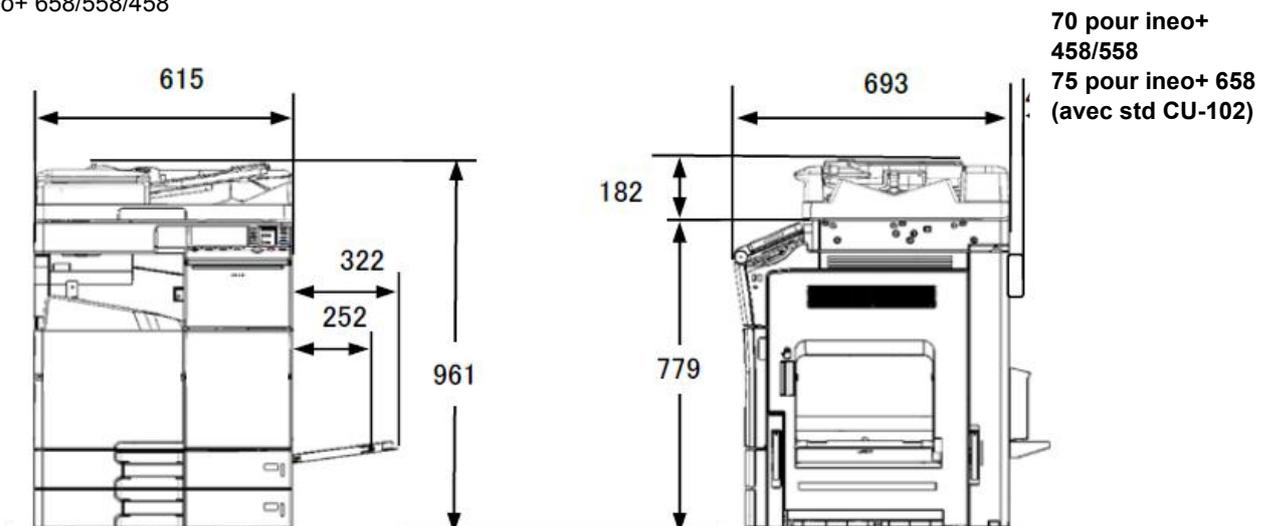

Guide Produit ineo+ 458/558/658


Configuration système

Configuration ineo+ 458/558

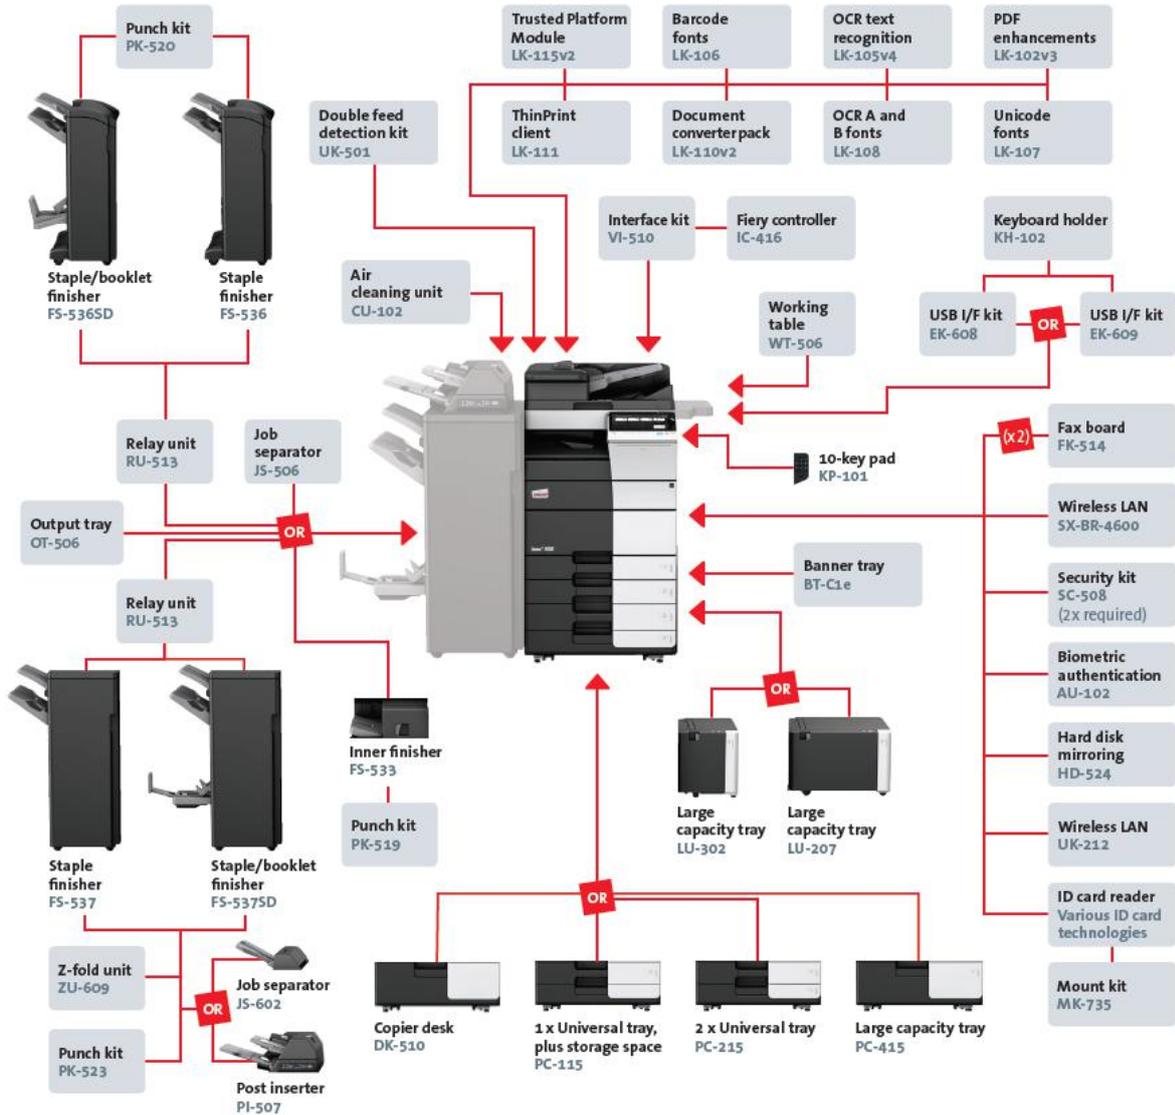

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Configuration ineo+ 658

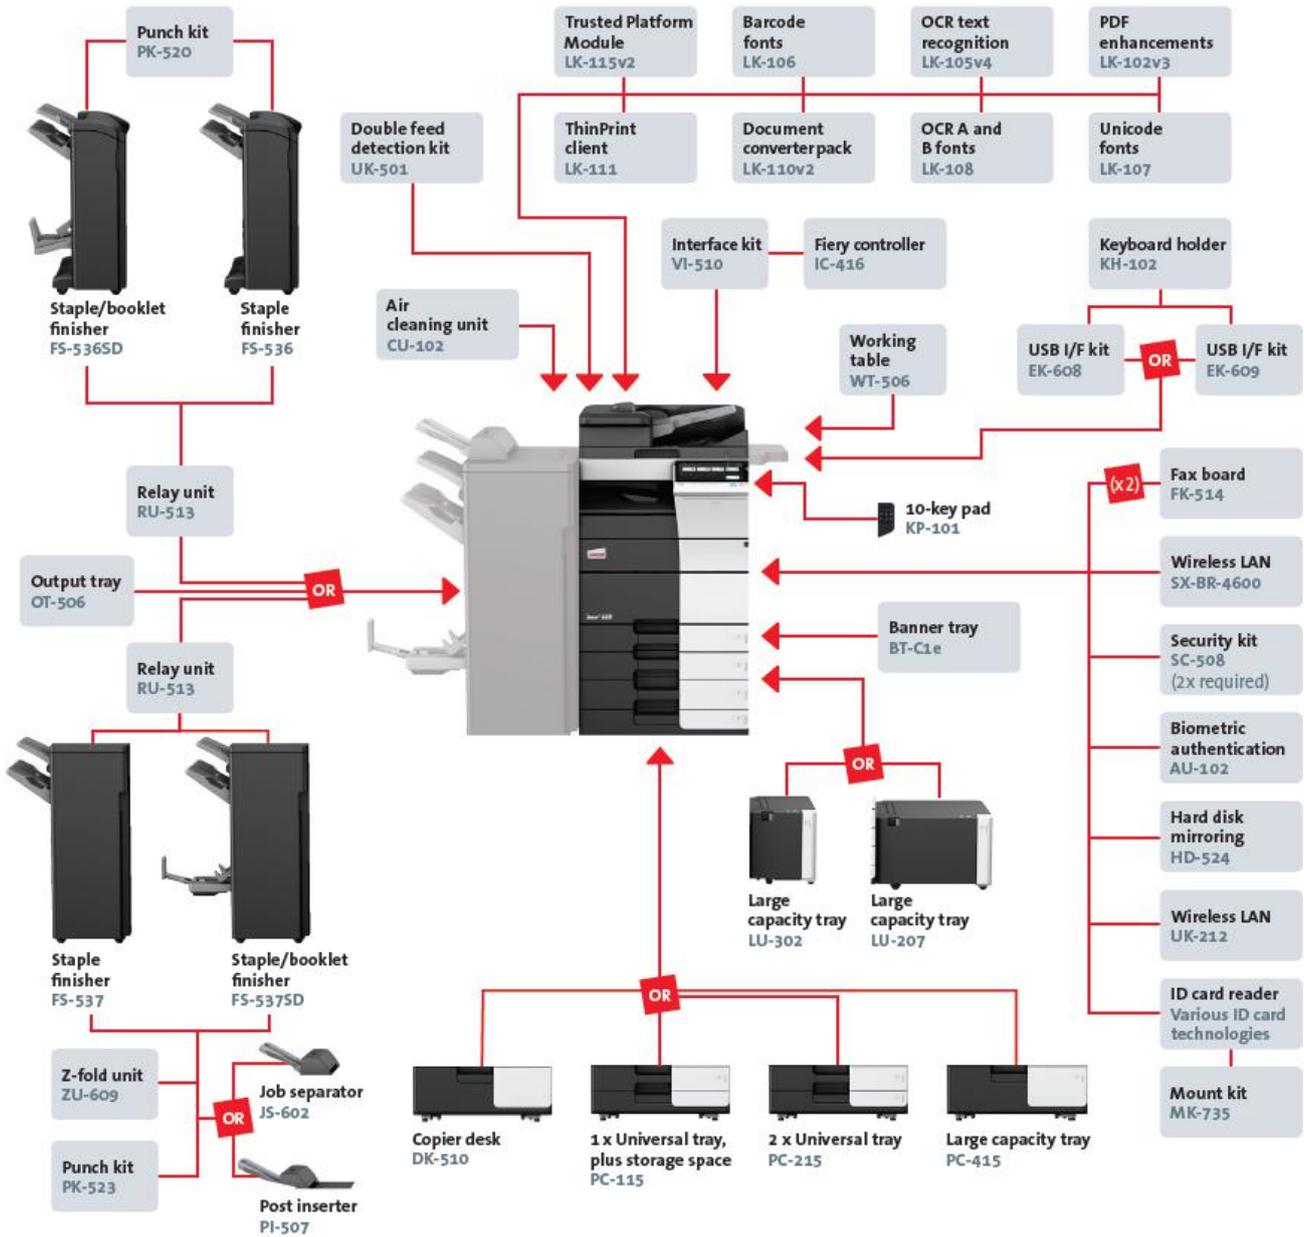

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Caractéristiques du système

DF-703 Chargeur de documents		STANDARD
Dual scan		
Format originaux	A6 - A3	
Grammage originaux	35 - 210 g/m ² (recto) 50 - 210 g/m ² (R&V) 50 - 128g/m ² (mode mixte)	
Capacité papier	300 feuilles (80g/m ² , A4)	
Type d'alimentation	Une passe, dual scan	
Vitesse	Recto mode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 80/75 ipm (600 dpi) [N&B/Couleur] ▪ 120 ipm (300 dpi) [N&B/Couleur] R&V mode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 160/150 ipm (600 dpi) [N&B/Couleur] ▪ 240 ipm (300 dpi) [N&B/Couleur] 	
Durée de vie du scanner	1800K feuilles ou 5 ans	
Dimensions (W x D x H)	618x 575 x 166 mm	
Poids	15.1 kg	
Magasins papiers universels		STANDARD
Capacité	1 magasin: 500 feuilles (universel) 2 magasin: 500 feuilles (universel)	
Formats papier	1 magasin: A5 crosswise - A3 2 magasin: A5 crosswise- SRA3 (320 x 450 mm)	
Grammages papiers	1 - 2 magasin: 52 - 256 g/m ²	
PC-115 Magasin papier		OPTION pour ineo+ 458/558/658
Capacité	1 x 500 feuilles (80 g/m ²)	
Formats papier	A5 – A3	
Grammages papiers	52 - 256 g/m ²	
Type de papier	Papier ordinaire	
Dimensions (W x D x H)	615 x 652 x 246 mm (TBD)	
Poids	22 kg (TBD)	
PC-215 Magasin papier		OPTION pour ineo+ 458/558/658
Capacité	2 x 500 feuilles (80 g/m ²)	
Formats papier	A5 – A3	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Grammages papiers	52 - 256 g/m ²
Type de papier	Papier ordinaire
Dimensions (W x D x H)	615 x 652 x 246 mm
Poids	24 kg
PC-415 Magasin papiers OPTION pour ineo+ 458/558/658	
Capacité	2 500 feuilles (80 g/m ²)
Formats papier	A4 crosswise
Grammages papiers	52 - 256 g/m ²
Type de papier	Papier ordinaire
Dimensions (W x D x H)	615 x 652 x 246 mm
Poids	23 kg

Guide Produit ineo+ 458/558/658

LU-302 Magasin latéral		OPTION pour ineo+ 258/308/368/458/558/658
Capacité	3 000 feuilles (80 g/m ²) 1 300 feuilles (256 g/m ²)	
Formats papier	A4 crosswise	
Grammages papiers	52 - 256 g/m ²	
Dimensions (W x D x H)	367 x 528 x 405 mm	
Poids	18 kg	
Remarque	Non compatible avec meuble support DK-510.	
LU-207 Magasin latéral		OPTION pour ineo+ 458/558/658
Capacité	2 500 feuilles (80 g/m ²) 1 000 feuilles (256 g/m ²)	
Formats papier	Max. A3/SRA3 crosswise	
Grammages papiers	52 - 256 g/m ²	
Dimensions (W x D x H)	629 x 556 x 405 mm	
Poids	25 kg	
Remarque	L'option est installée sur le côté droit de la machine principale.	
DK-510 Meuble support		OPTION pour ineo+ 258/308/368
Type	Rigide, en métal avec une porte en plastique	
Dimensions (W x D x H)	615 x 653 x 252 mm	
Poids	11.9 kg	
Passe copie		STANDARD
Capacité	150 feuilles	
Grammages papier	60 - 300 g/m ² (transparent, étiquettes, papier bannière, etc.)	
Papier format	A6 sens longueur - SRA3 Largeur:90 à 320 mm x Longueur: 139.7 à 1 200 mm	
R&V		STANDARD
Capacité	Illimité	
Grammages papier	52 - 256 g/m ²	
Paper format	A5 - SRA3	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

FS-533 Agrafage interne		OPTION pour ineo+ 458/558 (non disponible pour ineo+ 658)
Fonctionnalité	Empilement, agrafage, tri groupé/tri	
Formats papier	A6 - SRA3, bannière	
Grammages papiers	52 – 300 g/m ²	
Stack Capacité	500 feuilles A4 (52 – 90 g/m ²) 250 feuilles A3 (52 – 90 g/m ²)	
Mode d'agrafage	En coin, 1 point, 2 points	
Stapling Capacité	50 feuilles A4 (52 - 90 g/m ²), 30 feuilles A3 (52 - 90 g/m ²) 2 feuilles (91 - 209 g/m ² pour les couvertures)	
Agrafes	SK-602	
Dimensions (W x D x H)	472.5 x 583.5 x 194.7 mm	
Poids	12 kg	
Remarque	Un lot d'agrafes est livré avec le module de finition.	
Option additionnelle pour le FS-533	PK-519	
PK-519 Kit de perforation		OPTION pour FS-533
Méthode de perforation	Linéaire, page par page, 2 ou 4 trous	
Diameter des trous	6.5 mm ± 0,5 mm	
Formats papier	A3, B4, A4 L, B5 L (200 mm x 330 mm)	
Grammages papiers	52 - 157 g/m ²	
Dimensions (W x D x H)	110.2 x 483.5 x 203.2 mm	
Poids	3.2 kg	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

FS-536 Agrafage externe (50 feuilles)		OPTION
Fonctionnalité	tri, groupé, agrafage, perforation (option), pli (option), tri groupé /offset	
Formats papier	A6 - SRA3, bannière	
Grammages papiers	52 – 300 g/m ²	
Capacité tri groupé /offset	3 200 feuilles A4 (52 – 90 g/m ²), + 100 feuilles 1 700 feuilles A3 (52 – 90 g/m ²)	
Modes d'agrafage	En coin (devant/derrrière), centre 2-points	
Capacité d'agrafage	50 feuilles (52 - 209 g/m ²), 2 feuilles (52 - 209 g/m ² pour les couvertures)	
Agrafes	SK-602	
Dimensions (W x D x H)	528 x 641 x 1023 mm	
Poids	36 kg	
Remarque	Rajouter obligatoirement un RU-513.	
Options additionnelles pour FS-536	Kit de perforation PK-520, Unité relai RU-513	
FS-536SD Agrafage externe (50 feuilles) + livrets		OPTION
Fonctionnalité	tri, groupé, agrafage, perforation (option), pli, livret, tri groupé /offset	
Formats papier	A6 - SRA3, bannière	
Grammages papiers	52 – 300 g/m ²	
Capacité tri groupé /offset	2 200 feuilles A4 (52 – 90 g/m ²) 1 700 feuilles A3 (52 – 90 g/m ²)	
Modes d'agrafage	En coin (devant/derrrière), centre 2-points	
Capacité d'agrafage	50 feuilles (52 - 209 g/m ²), 2 feuilles (52 - 209 g/m ² pour les couvertures)	
Agrafes	SK-602	
Dimensions (W x D x H)	528 x 641 x 1023 mm	
Poids	60 kg	
Remarque	Rajouter obligatoirement un RU-513.	
Standard pour FS-536SD	SD-511	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

SD-511 Kit brochure		STANDARD pour FS-536SD
Formats papier	A4 / A3+ (311 x 457 mm)	
Grammages papiers	Agrafage au centre : 52 - 90 g/m ² Pli en 2 : 52 - 209 g/m ² (les feuilles de plus de 91 g/m ² peuvent uniquement être utilisées comme couverture) Pli en 3 : 52 - 90 g/m ²	
Capacité papier	20 jeux (1-3 pages), 5 jeux (11-20 pages) Pli en 3: 30 jeux avec 1 page, 10 jeux avec 2 ou 3 pages	
Modes d'agrafage	Piqure à cheval (2 points au centre, parallèles)	
Capacité d'agrafage pour livrets	220 feuilles (52 - 90 g/m ²), 19 feuilles + 1 couverture (19 feuilles de 90 g/m ² + 1 feuille de 209 g/m ²)	
Agrafes	SK-602	
Dimensions (W x D x H)	210 x 556 x 547 mm	
Poids	24 kg	
Remarque	Un jeu d'agrafe est livré avec l'unité livret	
Options additionnelles pour FS-536/SD	Kit de perforation PK-520, Unité relai RU-515	
PK-520 Kit de perforation		OPTION pour FS-536/SD
Méthode de perforation	Linéaire, page par page, 2 ou 4 trous	
Diamètre des trous	6.5 mm ± 0,5 mm	
Formats papier	A3, B4, A4 L, B5 L	
Grammages papiers	52 - 300 g/m ²	
Dimensions (W x D x H)	61 x 492 x 142 mm	
Poids	1.8 kg	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

FS-537 Agrafage externe (100 feuilles)		OPTION
Fonctionnalité	tri, groupé, agrafage, perforation (option), pli (option), livret (option), tri groupé /offset	
Capacité papier	3 200 feuilles A4 1 700 feuilles A3	
Formats papier	A6 - SRA3, bannière	
Grammages papiers	52 – 300 g/m ²	
Mode d'agrafage	En coin (devant/derrière), centre 2-points	
Capacité d'agrafage	100 feuilles (52 - 90 g/m ²) 2 feuilles (52 - 209 g/m ² pour les couvertures)	
Format	A3 - A5	
Agrafes	MS-10A	
Remarque	Un lot d'agrafes est livré avec le module de finition	
Dimensions (W x D x H)	622 x 692 x 1,031 mm	
Poids (FS-534/FS-534SD)	47 kg	
Options additionnelles pour FS-537	Kit de perforation PK-523, Insertion hors four PI-507, Unité de pli en Z ZU-609, Séparateur de travaux JS-602, Unité relai RU-515	
Remarque	Rajouter obligatoirement un RU-513.	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

FS-537SD Agrafage externe (100 feuilles) + livrets		OPTION
Fonctionnalité	tri, groupé, agrafage, perforation (option), pli, livret tri groupé /offset (option)	
Capacité papier	2 700 feuilles A4 1 700 feuilles A3	
Formats papier	A6 - SRA3, bannière	
Grammages papiers	52 – 300 g/m ²	
Mode d'agrafage	En coin (devant/derrière), centre 2-points, pique à cheval	
Capacité d'agrafage	100 feuilles (52 - 90 g/m ²) 2 feuilles (52 - 209 g/m ² pour les couvertures)	
Format d'agrafage	A3 - A5	
Agrafes	MS-10A	
Remarque	Un lot d'agrafes est livré avec le module de finition	
Dimensions (W x D x H)	635 x 692 x 1,031 mm	
Poids	73 kg	
Options additionnelles pour FS-537SD	Kit de perforation PK-523, Insertion hors four PI-507, Unité de pli en Z ZU-609, Séparateur de travaux JS-602, Unité relai RU-515	
Standard pour FS-537SD	SD-512	
Remarque	Rajouter obligatoirement un RU-513.	
SD-512 Kit brochure		STANDARD pour FS-537SD
Formats papier	A4 / A3+ (311 x 457 mm)	
Grammages papiers	Agrafage centre : 52 - 90 g/m ² Pli en 2 : 52 - 209 g/m ² (Les feuilles de plus de 91 g/m ² peuvent uniquement être utilisées comme couverture) Pli en 3 : 52 - 90 g/m ²	
Capacité papier	1 to 5 feuilles: 35 jeux 6 à 10 feuilles: 25 jeux 11 à 20 feuilles: 15 jeux Pli en 3 (1 feuille) : 50 jeux Pli en 3 (2 feuilles): 40 jeux Pli en 3 (3 feuilles): 30 jeux	
Mode d'agrafage	2 points au centre parallèles (agrafage type brochure)	
Nombre max de feuilles pliées	Pli en 2: 5 feuilles ou 1 feuille épaisse (91 à 209 g/m ²) 1 feuille Pli en 3: 3 feuilles	
Capacité d'agrafage pour pique à cheval	20 feuilles (52 à 90 g/m ²) ou 19 feuilles (90 g/m ²) + 1 feuille épaisse (209 g/m ²)	
Agrafes	SK-602	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Dimensions (W x D x H)	239 x 579 x 534 mm
Poids	25.5 kg
Remarque	Un lot d'agrafes est livré avec le module de finition
RU-513 Unité relai pour FS-536/SD OPTION POUR FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD	
Fonctionnalité	Unité relai pour FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD
Remarque	Unité relai obligatoire pour FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD
PI-507 Insertion hors four OPTION pour FS-537/SD	
Fonction	Insertion de page pré imprimée, Agrafage manuel, pli en 2 et perforation
Taille papier	Réceptacle haut : A5 jusqu'au A4 (B5) Réceptacle du bas : A5 jusqu'au A3+ (311 x 457 mm)
Grammages papier	60 – 209 g/m ²
Capacité	Capacité max 200 feuilles 80 g/ m ²
Dimensions (WxDxH) (mm)	511 x 635 x 220
Poids (kg)	10,5
Remarque	Incompatible avec JS602
ZU-609 Unité de pli en Z OPTION pour FS-537/SD	
Pliage	
Type	Pli en Z
Taille papier	A3, B4
Grammages papier	52 – 90 g/m ²
Dimensions (WxDxH) (mm)	101 x 506 x 186
Poids (kg)	4.5 kg
Remarque	Le ZU-609 sera installé à l'intérieur du FS-537/SD pour gagner de l'espace.

Guide Produit ineo+ 458/558/658

PK-523 Kit de perforation		OPTION pour FS-537/SD
Méthode de perforation	Linéaire, page par page, 2 ou 4 trous	
Diamètre des trous	6.5 mm ± 0,5 mm	
Formats papier	A3, B4, A4 L, B5 L (200 mm x 330 mm)	
Grammages papiers	52 - 300 g/m ²	
Dimensions (W x D x H)	61 x 492 x 142 mm	
Poids	1.8 kg	
JS-602 Séparateur de travaux		OPTION pour FS-537/SD
Formats papier	A3, B4, A4, B5, A5	
Grammages papiers	64 - 90 g/m ²	
Capacité papier	100 feuilles	
Dimensions (W x D x H)	341 x 537 x 149 mm	
Poids	1.75 kg	
Remarque	Incompatible avec PI-507.	
KP-101 Clavier 10 touches		OPTION
Fonctionnalité	Clavier 10 touches physiques pour rentrer les nombres au lieu d'utiliser le panel	
WT-506 Tablette support		OPTION
Fonctionnalité	Pour placer le lecteur servant à l'authentification	
FK-514 Fax		OPTION
Fonctionnalité	Se référer au chapitre fax	
JS-506 Séparateur de travaux interne		OPTION
Formats papier	Magasin 1/2: A6 - SRA3 Bannière	
Grammages papiers	52 - 300 g/m ²	
Capacité papier	Magasin 1: 100 feuilles (90 g/m ²) Magasin 2: 150 feuilles (90 g/m ²)	
Dimensions (W x D x H)	491.9 x 469.5 x 226.5 mm	
Poids	2.5 kg	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Remarque	Incompatible avec FS-533/534/SD. Permet le tri groupé/offset.
OT-506 Réceptacle copie OPTION	
Fonctionnalité	Réceptacle copie intégrée
Remarque	OBLIGATOIRE SI AUCUN MODULE DE FINITION N'EST INSTALLE
KH-102 Support clavier OPTION	
Fonctionnalité	Pour placer le clavier USB optionnel
EK-608 USB Module USB OPTION	
Fonctionnalité	Interface USB pour connexion du clavier USB.
EK-609 Module USB et Bluetooth OPTION	
Fonctionnalité	Interface USB pour connexion du clavier USB. Inclus la technologie Bluetooth pour connecter des appareils mobiles ainsi que des hautparleurs.
Authentification par carte sans contact OPTION	
Fonctionnalité	Authentification par carte sans contact
Remarque	Pour plus de détails vérifier la liste de cartes disponibles. Le kit de montage MK-735 est obligatoire pour une authentification interne, la tablette support WT-506 pour une authentification externe.
MK-735 Kit de montage OPTION	
Fonctionnalité	Kit d'installation pour lecteur de cartes ID (le lecteur de badge est installé derrière le capot juste en dessous du panel).
AU-102 Authentification biométrique OPTION	
Fonctionnalité	Authentification par scan des veines du doigt. La tablette support WT-506 est recommandée pour placer le lecteur.
SC-508 Kit de sécurité OPTION	
Fonctionnalité	Protection copie (protection copie ou impression par filigrane) + Mot de passe copie (protection copie ou impression par filigrane et mot de passe)
Remarque	2 kits obligatoires

Guide Produit ineo+ 458/558/658

BT-C1e Support bannière		OPTION
Fonctionnalité	Permet le chargement de plusieurs bannières via le bypass.	
UK-501 Kit de detection double départ papier		OPTION
Fonctionnalité	Capteur intégré dans le chargeur alertant l'utilisateur lors d'un double départ papier.	
LK-102v3 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Fonction de cryptage PDF, PDF/A 1b, Meta data	
LK-105v4 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	OCR pour PDF recherachable, PPTX PDF/A 1a (LK-102v3 à rajouter en plus pour PDF/A 1a)	
LK-106 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Impression de polices codes barres	
LK-107 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Impression de polices unicodes	
LK-108 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Impression de polices OCR	
LK-110v2 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Génération de plusieurs formats de fichiers (incl. DOCX, XLSX et PDF/A)	
Remarque	Inclus les fonctionnalités des LK-102v3 et LK-105v4	
LK-111 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Native ThinPrint client	
LK-115v2 Licence i-Option		OPTION
Fonctionnalité	Puce TPM (Enables Trusted Platform Module) pour améliorer le niveau de sécurité.	
UK-212 Wireless LAN		OPTION
Fonctionnalité	Wifi pour le Remote Access et connexion Wifi	
Remarque	Obligatoire pour le Remote Access sur Android et iOS ainsi que pour le Wifi Point d'Accès .	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

HD-524 Disque dur miroir		OPTION
Fonctionnalité	Back-up du disque dur principal pour assurer la disponibilité et la sécurité des données.	
SX-BR-4600 Wireless LAN		OPTION
Fonctionnalité		
SP-501 Unité tampon		OPTION
Fonctionnalité	Marque tous les fax originaux qui sont scannés pour transmission.	
Spare TX marker stamp 2		OPTION pour SP-501
Fonctionnalité	Tampon pour SP-501	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Caractéristiques copie

	ineo+ 658	ineo+ 558	ineo+ 458	ineo+ 368	ineo+ 308	ineo+ 258
Temps de préchauffage						
Interrupteur principal	22 sec en N&B, 35 sec en CLR	22 sec en N&B, 22 sec en CLR	25 sec en N&B, 25 sec en CLR	20 sec. ou moins		
Temps de sortie 1ère copie						
Couleur (sec ou moins)	4.0	4.4	5.1	6.9	7.3	7.5
N&B (sec ou moins)	3.0	3.5	4.0	5.3	5.6	6.1
Vitesse copie						
A4 N&B/couleur papier standard (recto/R&V)	65 ppm	55 ppm	45 ppm	36 ppm	30 ppm	25 ppm
A4 N&B/couleur papier fin (recto/R&V)	31 ppm	28 ppm	28 ppm	18 ppm		
A4 N&B/couleur depuis le bypass (Recto/R&V)	54 ppm	51 ppm	44 ppm	35 ppm	30 ppm	25 ppm
A3 N&B/couleur (Recto/R&V)	32 ppm	27 ppm	22 ppm	18 ppm	15 ppm	15 ppm
Résolution du scan	600 x 600 dpi					
Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi					
Mémoire	4 Go std./max					
Disque dur	250 GO					
Niveau de gris	256					
ZOOM	25 - 400 %, ajustable par pas de 0,1%					
Multicopie	1 – 9999, comptes					
Ajustement de la densité	Automatique, manuel (9 niveaux)					
Marge technique	Haut: 4.2 mm ou moins Bord arrière: 3 mm ou moins Côtés: 3 mm ou moins Zone d'impression max. pour SRA3 Taille papier: 307.1 x 437.1 mm; Pour une zone d'impression de 311.1 x 457.2 mm Taille papier: 302.7 x 448,7 mm					
Puissance	220 - 240 V / 50/60 Hz					
Consommation électrique max	< 1.6 Kw					

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Dimension (W x D x H)	615 x 768 x 961 mm (sans options)	615 x 693 x 961 mm (sans options)	615 x 685 x 779 mm (sans OC-511)
Poids	113 kg	110 kg	Approx. 85 kg
Fonctions copie			
2en1/4en1/8en1	Oui		
AMS/APS	Oui		
Copie Livret	Oui		
Booklet creation	Oui		
Création brochure	Oui		
Insertion chapitre	Oui		
Mode couverture	Oui		
Zoom X/Y	Oui		
Distribution numérotation	Oui		
Effacement de bords / Marges reliures	Oui		
Insertion image	Oui		
Répétition image	Oui		
Effacement image	Oui		
Rotation image	Oui		
Programmes	Oui		
Effacement de la zone	Oui		
Intercalaire / transparents	Oui		
Superposition	oui		
Insertion de page	Oui		
Mode positif - négatif	Oui		
Tampon date / Tampon page	oui / oui		
Impression électronique / Impression rotation / tri croisé	oui / oui / oui		

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Mémoires programmes	oui (30)
Mode épreuve	Oui
Numérisation séparée	Oui
Tampon	Oui
Filigrane	Oui
Mode brillant	Oui
Agrandissement écran	Oui
Compte utilisateurs / département	Oui (1 000)
Authentification utilisateur	Oui
Protection copie	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Caractéristiques impression (ineo controller)

	ineo+ 658	ineo+ 558	ineo+ 458	ineo+ 368	ineo+ 308	ineo+ 258
Processeur	1.6 GHz (ARM Coretex Dual Core)			1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core)		
Vitesse d'impression						
A4 N&B/Couleur (recto/R&V)	65 ppm	55 ppm	45 ppm	36 ppm	30 ppm	25 ppm
A3 N&B/Couleur (recto/R&V)	32 ppm	27 ppm	22 ppm	18 ppm	15 ppm	15 ppm
Résolution d'impression	1800 x 600 dpi equivalent / 1200 x 1200 dpi					
Langage d'impression	PCL6 (Ver. 3.0) Emulation, PCL5e/c Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0					
Mémoire	4 GO (partagés entre toutes les fonctions du MFP)			2 GO (partagés entre toutes fonctions du MFP)		
Disque dur	250 GO (partagés entre toutes les fonctions du MFP)					
Polices						
PCL	80 x PCL AgfaMicro type					
PostScript3	137 x PS3: AgfaMicro typ					
INTERFACES						
10BaseT/100BaseT/1000 BaseT	oui (standard)					
USB 2.0	oui (standard)					
USB Host	oui (standard, pour impression directe USB)					
Protocoles réseaux						
TCP/IP (IPv4, IPv6)	Oui					
IPX/SPX (ND support)	Oui					
SMB (NetBEUI)	Oui					
LPD	Oui					
IPP 1.1	Oui					
SNMP	Oui					

Guide Produit ineo+ 458/558/658

HTTP	Oui
SUPPORTED OS	
Windows Vista (32/64)	Oui
Windows 7 (32/64)	Oui
Windows 8/8.1 (32/64)	Oui
Windows Server 2003 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 R2 (64)	Oui
Windows Server 2012/R2 (64)	Oui
Macintosh OS X 10.x	Oui (Mac OS 10.6 et ultérieur)
Unix	Oui
Linux	Oui
Citrix	No
SAP	Oui
AS/400	Oui
Fonctions d'impression	
Création livret	Oui
Insertion chapitre	Oui
Tampon en continu	Oui
Mode couverture	Oui
Tampon heure	Oui
Numérotation continue de pages	Oui
Effacement de bords	Oui
Insertion image	Oui
Répétition image	oui (2 répétitions)
Décalage image	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Rotation image	Oui
Comptes	Oui
Effacement zone non-impression	Oui
Transparents / intercalaires	Oui
Superposition	Oui
Insertion page	Oui
Tampon page	Oui
Mode épreuve	Oui
Tampon	Oui
Filigrane	
Impression mixte	Oui
Impression formulaires	Non
Impression tandem	Non
N-up	oui (2, 4, 6, 9, 16)
Finition	Tri, agrafage, perforation, pli, pli en Z
Impression mobile	
Airprint (iOS)	Oui
Mopria (Android)	Oui
Google Cloud Print (option)	Oui
WiFi direct (option)	Oui
PageScope Mobile (iOS, Android)	Oui
Authentication NFC & Bluetooth LE (Android & iOS)	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Caractéristiques impression (Fiery controller IC-416)

HARDWARE	
Type	Embarqué
CPU	Intel Pentium G850 (2.9 GHz)
Mémoire	2 GO
OS	Linux
Disque dur	500 GO
INTERFACES	
Ethernet	10BaseT/100BaseT/1000 BaseT (standard)
TokenRing	Non
Parallel	Non
USB	USB 2.0 (aussi utilise pour les mises à jour logiciel)
Pilote	
PostScript	Adobe PostScript 3 Ver. 3019
PCL	Non interpréteur PCL
SOFTWARE	
Command WorkStation	oui (5.6)
WebTools	Oui
Scan Retrieval	Oui
Backup and Restore	Oui
DocBuilder	Oui
Scan Box Utility	Oui
FreeForm	Oui
Color Wise Pro Tools	oui (3.2, implémenté dans CWS)

Guide Produit ineo+ 458/558/658

TWAIN Scan	oui (5.4)
Remote Scan	oui (5.2)
Graphic Arts Light Features	oui (option), AutoTrapping, HotFolder
Color Profiler	oui (option)
Impose (Doc Builder Pro)	oui (option)
Konica Minolta MIB	oui (Standard MIB III + KM printer MIB)
CS Remote Care	Oui
PageScope Web Connection	oui (routé to MFP via second LAN connection)
PROTOCOLES	
Ethernet	Oui
Apple Talk	Oui
TCP/IP (IPv4, IPv6)	Oui
HTTP / HTTPS	Oui
SSL/TSL pour HTTPS	Oui
SMB	Oui
Port 9100 (bi-directional)	Oui
IPP	Oui
LDAP	Oui
SNMP V3	Oui
OS supportés	
Windows XP (32/64)	Non
Windows Vista (32/64)	Oui
Windows 7 (32/64)	Oui
Windows 8 (32/64)	Oui
Windows Server 2003 (32/64)	Oui
Windows Server 2008 (32/64)	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Windows Server 2008 R2 (64)	Oui
Windows Server 2012 (64)	Oui
Macintosh OS X 10.x	Oui
Unix	Oui
Linux	Oui
Fonctions d'impression	
Load balancing	Oui
Archivage	Oui
Rip en cours d'impression	Oui
Réimpression rapide	Oui
Mixed media	Oui
Accounting	Oui
Impression groupée	Oui
Impression sécurisée	Oui
AUTRES	
Spot-on	standard (V2)
Auto trap	Option
Hot folder	Option
Secure erase	Option
Caractéristiques numérisation	
Fonctions de scan	
Scan-to-eMail	Oui
Scan-to-Me	Oui
Scan-to-SMB	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Scan-to-Home	Oui	
Scan-to-FTP	Oui	
Scan-to-Box	Oui	
Scan-to-URL	Oui (ineo+ 458/558/658)	Non (ineo+ 258/308/368)
Scan-to-USB	Oui	
Scan-to-WebDAV	Oui	
Scan-to-DPWS	Oui	
Network TWAIN scan	Oui	
Vitesse du scan	Jusqu'à 240 ipm	Jusqu'à 160 ipm (avec dualscan en option DF-704)
Format de numérisation max	A3	
Résolution du scan	Push: 200x200 / 300x300 / 400x400 / 600x600 dpi Pull: 100x100 / 200x200 / 300x300 / 400x400 / 600x600 dpi	
Format de scan	TIFF, PDF, PDF Compact, JPEG, XPS Compact, XPS, PPTx, PDF Recherchable, PPTX recherchable, PDF/A recherchable 1a & 1b, PDF crypté, PDF linearisé	
PROTOCOLES	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP)	
OS supportés		
Windows Vista (32/64)	Oui	
Windows 7 (32/64)	Oui	
Windows 8 (32/64)	Oui	
Compteur couleur séparé	Oui	
Pilote numérisation	Network TWAIN driver, HDD TWAIN driver	
Autres fonctions de numérisation	Envoi multi-destinataires, authentication au moment de l'envoi d'e-mail (SMTP authentication, POP avant SMTP), S/MIME, annotation	

Caractéristiques du fax

Informations générales	
Communication	Super G3
Ligne compatible	Public switch telephone network, Private branch exchange, Fax communication line

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Max. vitesse max du modem	2.4 - 33,6 kbps
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Format fax envoyé	Max. A3 (max. 1 000 mm)
Format enregistrement	Max. A3 (max. 1 000 mm)
Vitesse de transmission	Moins de 2 sec. (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)
Mémoire	Partagés avec les autres fonctions du MFP
Nombre de numéros abrégés	2 000
Nombre de programmes 1 touche	400
Nombre de groupes	100
Transmission séquentielle multiple	Max. 600

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Caractéristiques i-Fax

Information générale	
Couleur	Supports Couleur i-Fax
Protocole de Communication	Transmission: SMTP réception: POP3, TCP/IP
Mode de Communication	Full mode
Format originaux	A3, B4, A4
Format enregistrement	Max. A3 (1 000 mm avec ADF)
Interface	Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T
Résolution	200x100 / 200x200 / 400x400 / 600x600 dpi
Format	Transmission: TIFF-S réception: TIFF-F Couleur/niveau de gris: TIFF (RFC3949 Profile-C)

Caractéristiques IP-Fax

Information générale	
Protocole de transmission	SMTP
Système encodage	MH, MR, MMR, JPEG
Format papier envoi	Max. A3 (max. long size original: 1,000 mm avec ADF)
Format papier enregistrement	Max. A3
Interface	Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T
Format	Transmission: TIFF-S Réception: TIFF-F Couleur/niveau de gris: TIFF (RFC3949 Profile-C)
Remarque	Option kit fax FK-514 obligatoire

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Consommables

TONER NOIR	
Nom	TN514K (ineo+ 458/558/658)
Concept	Bouteille
Poids	750 g
Capacité R&D	28k (5% de couverture)
Capacité standard	28k
Unité par boîte	1 bouteille
TONER COULEUR (CMY)	
Nom	TN514C/M/Y (ineo+ 458/558/658)
Concept	Bouteille
Poids	CMY: 750 g
Capacité R&D	26k (5% de couverture)
Capacité standard	26k
Unité par boîte	1 bouteille
TAMBOUR NOIR	
Nom	DR313K (ineo+ 258/308/368/458/558/658)
Capacité R&D	135k (ineo+ 458) [5 pages/job] 140k (ineo+ 558) [6 pages/job] 150k (ineo+ 658) [7 pages/job]
Capacité standard	135k (ineo+ 458) [5 pages/job] 140k (ineo+ 558) [6 pages/job] 150k (ineo+ 658) [7 pages/job]
Unité par boîte	
TAMBOUR COULEUR (CMY)	
Nom	DR313 (ineo+ 258/308/368/458/558/658)
Capacité R&D	100k (ineo+ 458) [3 pages/job] 100k (ineo+ 558) [3 pages/job] 105k (ineo+ 658) [4 pages/job]
Capacité Standard	100k (ineo+ 458) [3 pages/job] 100k (ineo+ 558) [3 pages/job] 105k (ineo+ 658) [4 pages/job]
Unité par boîte	1

Guide Produit ineo+ 458/558/658

DEVELOPPEUR NOIR	
Nom	DV619K (ineo+ 458/558/658)
Capacité R&D	600k
Capacité standard	600k
Unité par boîte	1
DEVELOPPEUR COULEUR (CMY)	
Nom	DV619C/M/Y (ineo+ 458/558/658)
Capacité R&D	600k
SCapacité standard	600k
Unité par boîte	1
Cartouches d'agrafes	
Nom	SK-602
Compatibilité	FS-533/FS-536(SD)/FS-537(SD)
Quantité par unité	3 cartouches – 5 000 Agrafes chacunes
Récupération de toner usagé	
Nom	WX-103
Capacité	40k

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Numéro article et compatibilité		
Machine	Code article	Compatibilité
ineo+ 458	4827000323	---
ineo+ 558	4827000324	---
ineo+ 658	4827000325	---
Accessoires	Code article	Compatibilité
PC-115 Magasin papier 500 feuilles	A9HFWY1	ineo+ 458/558/658
PC-215 Magasin papier 2x500-feuilles	A9HFWY2	ineo+ 458/558/658
PC-415 Magasin grande papier 2 500 feuilles	A9HFWY3	ineo+ 458/558/658
LU-302 Magasin latéral	A87VWY1	ineo+ 458/558/658 ineo+ 258/308/368
LU-207 Magasin latéral	A9EFWY1	ineo+ 458/558/658
DK-510 Meuble support	9967003545	ineo+ 458/558/658 ineo+ 258/308/368 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554
FS-536 Agrafage externe 50 feuilles	A87GWY1	ineo+ 458/558/658 ineo 758/PRO 958
FS-536SD Agrafage externe 50 feuilles+ livret	A87GWYA	ineo+ 458/558/658 ineo 758/PRO 958
FS-537 Agrafage externe 50 feuilles	A87HWY1	ineo+ 458/558/658 ineo 758/PRO 958
FS-537SD Agrafage externe 100 feuilles + livret	A87HWYA	ineo+ 458/558/658 ineo 758/PRO 958
JS-602 Séparateur de travaux	A10CWY2	FS-537
PK-520 Kit de perforation	A3ETW21	FS-536
PK-520 Kit de perforation	A3ETWG1	FS-536
PK-523 Kit de perforation	A99KW21	FS-537
PK-523 Kit de perforation	A99KWG1	FS-537
ZU-609 Unité de pli en Z	A63GWY1	FS-537
PI-507 Inserion hors four	A8C6WY1	FS-537
OT-506 Réceptacle copie	A8HDWY1	ineo+ 458/558/658
FS-533 Agrafage interne	A2YUWY2	ineo+ 458/558 ineo+ 258/308/368 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554

Guide Produit ineo+ 458/558/658

PK-519 Kit de perforation	A3EUW22	FS-533
PK-519 Kit de perforation	A3EUWG1	FS-533
RU-513 Unité relai pour FS-536/SD, FS-537/SD	A87JWY2	FS-536/FS-536SD FS-537/FS-537SD
JS-506 Séparateur de travaux interne	A2YVWY2	ineo+ 258/308/368/458/558 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554
KP-101 Clavier 10 touches	A64TWWY3	ineo+ 258/308/368 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 654/754
WT-506 Tablette support	A0W4WY3	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
FK-514 Fax	A883022	ineo+ 258/308/368/458/558/658
IC-416 Contrôleur Fiery	A8CTWY1	ineo+ 258/308/368/458/558/658
VI-510 Kit d'interface vidéo	A9DNWY1	ineo+ 458/558/658
KH-102 Keyboard holder	A4NRWY1	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
EK-608 Port USB	A88AWY2	ineo+ 258/308/368/458/558/658
EK-609 Port USB + Bluetooth	A87DWWY2	ineo+ 258/308/368/458/558/658
MK-735 Kit de montage pour authentification	A4NMWY1	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
UK-501 Kit de detection double départ papier	A8WCWY1	ineo+ 458/558/658 Ineo+ 758/PRO 958
AU-102 Authentification biométrique	A0X9WY1	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
SC-508 Kit de sécurité	A4MMWY2	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
BT-C1e Support bannière	9967001961	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554
HD-524 Disque dur en miroir	A4NMWY1	ineo+ 258/308/368/458/558/658
LK-102v3 Licence i-Option	A0PDW26	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554
LK-105v4 Licence i-Option	A0PDW2T	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 227/287/367
LK-106 Licence i-Option	A0PDW29	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554

Guide Produit ineo+ 458/558/658

		[et les autres séries de MFP]
LK-107 Licence i-Option	A0PDW2F	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
LK-108 Licence i-Option	A0PDW2G	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
LK-110v2 Licence i-Option	A0PDW2U	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 227/287/367
LK-111 Licence i-Option	A0PDW2K	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e
LK-115v2 Licence i-Option	A0PDW2V	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 227/287/367
UK-212 Wireless LAN Access Point	A87EWY4	ineo+ 258/308/368/458/558/658
SX-BR-4600 Wireless LAN	9967002640	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e [et les autres séries de MFP]
SP-501 Unité tampon	4614506	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/284/364/454/554 [et les autres séries de MFP]
Consommables	Code article	Compatibilité
TN514K Toner	A9E81D0	ineo+ 458/558/658
TN514C Toner	A9E84D0	ineo+ 458/558/658
TN514M Toner	A9E83D0	ineo+ 458/558/658
TN514Y Toner	A9E82D0	ineo+ 458/558/658
DR-313K Unité de tambour	A7U41RH	ineo+ 258/308/368/458/558/658
DR-313C/M/Y Unité de tambour	A7U41TH	ineo+ 258/308/368/458/558/658
DV-619K Unité de développement	A9C813H	ineo+ 458/558/658
DV-619C Unité de développement	A9C81KH	ineo+ 458/558/658
DV-619M Unité de développement	A9C81EH	ineo+ 458/558/658
DV-619Y Unité de développement	A9C818H	ineo+ 458/558/658
WX-103 Récupération de toner usagé	A4NNWY3	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e
SK-602 Cartouches d'agrafes	14YK	FS-533/FS-534/SD-511/SD-512 [et autres modules de finition]
Spare TX marker stamp 2	4614511	ineo+ 258/308/368/ 458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/C284/C364/C454/C554 [et les autres séries de MFP]
Key Counter Mount Kit 1	4623485	ineo+ 258/308/368/458/558/658 ineo+ 224e/284e/364e/454e/554e ineo+ 224/C284/C364/C454/C554 [et les autres séries de MFP]

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Documentation			
Face feuilles	Code article		Remarques
en	9969065800	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
de	9969065801	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
fr	9969065802	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
es	9969065803	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
it	9969065804	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
pt	9969065805	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
nl	9969065806	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
da	9969065807	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
sv	9969065808	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
no	9969065809	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
fi	9969065810	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
el	9969065811	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
tr	9969065813	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
cs	9969065815	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
hu	9969065818	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
pl	9969065821	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
ro	9969065822	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
ru	9969065823	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658
sk	9969065824	✓	Unique pour ineo+ 458/558/658

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Legal Required Information (LRI)		Code articles & Availability	
		ineo+ 458/558/658	
	en	4821065800	✓
	de	4821065801	✓
	fr	4821065802	✓
	es	4821065803	✓
	it	4821065804	✓
	pt	4821065805	✓
	nl	4821065806	✓
	da	4821065807	✓
	no	4821065809	✓
	fi	4821065810	✓
	el	4821065811	✓
	tr	4821065813	✓
	cs	4821065815	✓
	hu	4821065818	✓
	pl	4821065821	✓
	ro	4821065822	✓
	ru	4821065823	✓
	sk	4821065824	✓
Pilote DVD		Contenus	
		✓	
	en	Guides utilisateurs: - Fonctions avancées	✓
	de	- Opérations boites	✓
	fr	- Opérations copie	✓
	it	- Opération pilote fax	✓
	es	- Administration réseau - Réseau	✓
	nl	- Opérations scan/Fax/ fax réseau	✓
		- Opérations d'impression	✓
		Driver DVD incl. manuals is packed to the LRI.	

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Guide d'impression rapide	Code article		Remarques
en		✓	Version imprimée du guide rapide ne fait partie du package machine mais peut être commandé en plus (payant).
de		✓	
	Quick Guides in other languages than English and German are part of the Driver DVD.		
Guide utilisateur en ligne	Disponibilité		
en	✓		
de	✓		
fr	✓		
es	✓		
it	✓		

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Média recommandés		
	Remarque	Code article
Papier		
Konica Minolta Color +	A4, 90 g/m ²	9966131000
Konica Minolta Color +	A3, 90 g/m ²	9966130000
Konica Minolta Original	A4, 80 g/m ²	9960612000
Konica Minolta Original	A3, 80 g/m ²	9960612100
Color Copy	Mondi, A4/A3+/SRA3, 100/120/160/200/220/250/280/ 300 g/m ²	---
Color Copy Style	Mondi, A4/A3/SRA3, 100/120/160/200 g/m ²	---
Bannière	Mondi Color Copy, 297 x 1,200 mm, 160 g/m ² (100 feuilles)	9967000224
Bannière	Mondi Color Copy, 297 x 1,200 mm, 160 g/m ² (250 feuilles)	9967000189
Vision Classic White 70 (RCC-80)	Steinbeis, A4/A3, 80 g/m ²	---
NAUTILUS	Mondi, A4/A3, 80 g/m ²	---
NAUTILUS Super White	Mondi, A4/A3, 80 g/m ²	---
BIO TOP 3 extra	Mondi, A4/A3, 80 g/m ²	---
CARTES (TAB FEUILLES)		
Konica Minolta Divider Cards (Tab Feuilles)	223 x 297 mm, 160 g/m ² (50 jeux - 5 pages par jeux)	99677002 23
OHP FILMS		
Konica Minolta OHP A4 (Couleur & BW)	A4, pour N&B	9967001929
ENVELOPPES		
Bong (DL)	Bong TopStar, DL format, (110x220mm),100g/m ² No window, peel and seal flap Bong P/N 3003780 www.bong.com / www.igepa.com (Recommended under normal temperature/humidity condition)	---
ELCO (C6)	ELCO premium, DIN C6 (114x162 mm), 100 g/m ² , No window, gummed flap ELCO P/N 30189 www.elcoswitzerland.ch	---

Annexes

Accessoires modules de finitions et combinaison

Finisher	Accessoires
Finisher FS-533	PK-519
Finisher FS-536/FS-537SD	Kit de perforation PK-520, Unité relai RU-513
Finisher FS-537/FS-537SD	Kit perforation PK-523, Insertion hors four PI-507, pli en Z ZU-609, Séparateur de travaux JS-602, Unité relai RU-513

Fonctionnalités modules de finition

Fonctionnalité	FS-533	FS-536	FS-536SD	FS-537	FS-537SD
Capacité (80 g/m ²)	500 feuilles	3 200 feuilles	2 200 feuilles	3 200 feuilles	2 700 feuilles
Min./Max. Grammages papier	52/300 g/m ²	52/300 g/m ²	52/300 g/m ²	52/300 g/m ²	52/300 g/m ²
Mode d'agrafage	En coin, centre, 2 points	En coin, centre, 2 points	En coin, centre, 2 points, pique à cheval, brochure	En coin, centre, 2 points	En coin, centre, 2 points, pique à cheval, brochure
Capacité d'agrafage	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles	100 feuilles
Max. Capacité (A4) agrafage	---	100 jeux	100 jeux	100 jeux	100 jeux
Pique à cheval	---	non	oui	non	oui
Capacité A3 livret pique à cheval	---	10 jeux	10 jeux	30 jeux	30 jeux
Perforation	oui (avec PK-519)	oui (avec PK-520)	oui (avec PK-520)	oui (avec PK-523)	oui (avec PK-523)
Pli en 2	non	non	oui	non	oui
Pli en Z	non	non	non	oui (ZU-609)	oui (ZU-609)
Pli en 3	non	non	oui	non	oui
Insertion hors four	non	non	non	oui (PI-507)	oui (PI-507)

Grammages papiers et feuilles

Source	Capacité (80 g/m ²)	Taille	Poids (g/m ²)
Magasin 1	500 feuilles	A5 – A3	52 – 256
Magasin 2	500 feuilles	A5 – SRA3	52 – 256
Bypass	150 feuilles	A6 – SRA3, Bannière (297 x 1,200 mm)	60 – 300 (Bannière 127 – 210)
R&V	N/A	A5 – SRA3	52 – 256
PC-115	500 feuilles	A5 – A3	52 – 256
PC-215	2 500 feuilles	A5 – A3	52 – 256
PC-415	2 500 feuilles	A4	52 – 256
LU-207	2 500 feuilles	A5 – SRA3	52 – 256
LU-302	3 000 feuilles	A4	52 – 256

Konica Minolta applications

HDD Twain Driver	Oui
Real Time Mode TWAIN Driver	Oui
PageScope Direct Print	Oui
PageScope Box Operator	Oui
Print Status Notifier	Oui
PageScope Data Administrator	Oui
HDD Backup Utility	Oui
Copy Protection Utility	Oui
Font Management Utility	Oui
Log Management Utility	Oui
Download Manager	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Driver Packaging Utility	Oui
Print Utility pour UNIX	Oui
CS Remote Care	Oui
ineo+ Remote Panel	Oui
Alternative panel on Android platform	Oui
Panel Customization Tool	Oui
License Install Utility	Oui
PageScope Net Care Device Manager	Oui
Device Plug-In pour PageScope Enterprise Suite	Oui
PageScope Authentication Manager	Oui
PageScope Account Manager	Oui
PageScope My Panel Manager	Oui
PageScope My Print Manager	Oui

Guide Produit ineo+ 458/558/658

Qu'est-ce qui est livré avec la machine?

	ineo+ 258	ineo+ 308	ineo+ 368	ineo+ 458	ineo+ 558	ineo+ 658
Chargeur	non (option)			Standard		
Unité de tambour	oui (4 unités)					
Unité de développement	oui (4 unités)					
Toner	Non					
Couverture originale	non (option)			Non		
Réceptacle magasin	oui (standard)			Non (option)		
Legal Required Information (LRI)	Oui					
Face sheet	Oui					
Manuel / Pilote DVD	Oui					

www.develop.fr

